

STRONG

Technický popis

NOVÁ NÁBYTKOVÁ ŘADA PRO PERSONÁL SMART

Řada kancelářského nábytku pro personál **STRONG** – je správnou volbou praktického a moderního nábytku za dostupnou cenu. Tento nábytek se hodí do jakéhokoliv interiéru, jak v klasickém, tak i moderním stylu.

Stolové desky, podnože, půdy kontejnerů a skříní jsou vyrobeny z laminovaného DCP s dvoustranným melaminovým povrchem výrobců EGGER a KRONOSPAN o síle 22 mm, korpusy, dveře a čela zásuvek kontejnerů a skříní jsou z DCP o síle 16 mm, jsou opatřeny hranovou páskou ABS firmy DOLLKEN o síle 2 mm, 1 mm (0,5 mm) odolnou proti úderům.

Přednosti nábytkové řady pro personál **STRONG**

- V nábytkové řadě se počítá s možností vytvoření skupinových pracovních míst kombinováním stolů různých cenových skupin. Toto řešení umožňuje optimalizovat výdaje na vybavení kancelářského prostoru;
- Čela zásuvek kontejnerů nejsou opatřena úchytkami, pro jejich pohodlné otevírání jsou z boku speciální výstupky. Toto designerské řešení přidává nábytkové řadě elegantní a moderní vzhled;
- U stolů bench systémů se počítá s vedením kabeláže (krabice) z DCP;
- Různé varianty skříňových dveří – MDF rám se sklem, dveře z DCP;
- Velký výběr dělicích panelů;
- Kvalitní, zdravotně nezávadné materiály;
- Laminovaná dřevotříska odpovídající evropskému standardu třídy E1, odolná k mechanickému a tepelnému působení, velmi praktická a s dlouhodobou životností;
- Hranová páska ABS společnosti DOLLKEN (Německo) odolná proti úderům. Použití hrany ABS podstatně prodlužuje životnost nábytku, chrání nábytek před poškozením;
- Prvky nábytku se montují za pomoci excentrů, jejichž použití umožňuje opakované montáže a demontáže nábytku bez ohrožení pevnosti konstrukce;
- Záruční doba na tuto nábytkovou řadu činí 3 roky.

! Na neviditelných částech dílců všech prvků nábytkové řady je použita papírová hrana 0,5 mm;

! U barev korpusů (W, 2G) je použita dekorativní hrana;

! U dekorů dřeva (62, D3, D9 a V2) je použita hrana podélného příčného typu;

Nábytková řada obsahuje:


- Psací stoly (Light, Standard);
- Přístavné stoly;
- Kontejnery (přístavné, mobilní, skříňka na xerox);
- Velkoplošná pracoviště (bench systémy);
- Skříně;
- Společné prvky (jednací stoly, dělicí panely, recepce).

PSACÍ STOLY

Psací stoly jsou v této řadě rozděleny na dvě cenové skupiny (Light a Standard), jež se liší použitými materiály a designerským provedením jednotlivých prvků.

Psací stoly LIGHT

- S rovnou stolovou deskou, hloubka 670 mm
- S ergonomickou stolovou deskou, 670*950 mm
- Se zásuvkou, hloubka 670 mm

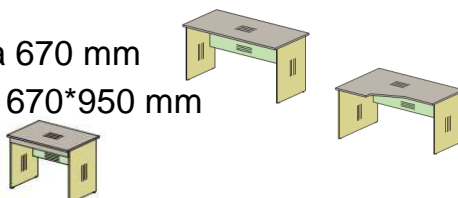

Stolové desky se vyrábí z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny dekorativní hranovou páskou ABS (se stříbřitými proužky) o síle 2 mm. Podnože a ekrany se vyrábí z DCP o síle 16 mm s hranou ABS 1 mm a 0,5 mm.

Stoly (76S006 a 76S007) mají nový designový prvek – dvoudílnou zásuvku po celé délce stolu.



Psací stoly varianty Light jsou instalovány na rektifikační nožky pro kompenzaci možných nerovností podlahy.




rektifikační nožka

U těchto stolů se nepočítá s průchodkou na kabeláž.

Psací stoly Standard

- S rovnou stolovou deskou (bez průchodky), hloubka 670mm a 780 mm
- S ergonomickou stolovou deskou (s průchodkou), o rozměrech 670*950 mm



Stolové desky a podnože jsou u varianty Standard vyrobeny z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny dekorativní hranou ABS (se stříbřitými proužky) o síle 2 mm. Čela jsou z DCP 16 mm.

Zajímavým designovým prvkem stolů Standard je použití dělicí vložky (10 mm) šedé barvy. Tento originální designový prvek se výborně hodí ke stříbřítým proužkům dekorativní hrany na stolových deskách.




Dělicí vložka

U stolů varianty Standard se počítá s průchodkou (plastová, o průměru 60 mm).

Všechny stoly jsou instalovány na rektifikačních nožkách, které kompenzují možné nerovnosti podlahy.

PŘÍSTAVNÉ STOLY

Přístavné stoly řady STRONG se vyrábí z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny dekorativní hranovou páskou ABS 2 mm.



KONTEJNERY

V nábytkové řadě **STRONG** nabízíme několik druhů kontejnerů:

- přístavné kontejnery se zámkem
- mobilní kontejnery, se zámkem
- skříňka na xerox

Přístavné kontejnery



Půdy přístavných kontejnerů se vyrábí z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny dekorativní hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm s hranou ABS 1 mm. Kontejnery jsou vybaveny zámkem SISO 850 (Dánsko) pro horní zásuvku. Zásuvky jsou instalovány na válečkovém vedení L=450 mm, zajišťujícím jejich lehký pohyb. Přístavné kontejnery se instalují na čtvercové nožky Valmax stříbřité barvy.



nožky Valmax

Mobilní kontejnery



Mobilní kontejner **76T201** se vyrábí z DCP o síle 16 mm, dílce kontejneru jsou opatřeny hranovou páskou ABS 1 mm a 0,5 mm. Čelo horní zásuvky, boky a záda kontejneru mají nevelký přesah nad půdu kontejneru a vytvářejí tak po celém obvodu bočnici, do které lze vložit čalouněnou půdu. Kontejner je vhodný pro krátká jednání na pracovním místě. Lze jej použít i bez čalouněného prvku. Prostor na půdě mezi bočnicemi kontejneru se může využít jako doplňkové místo pro uložení kancelářských potřeb nebo papírů.

Zásuvky kontejnerů jsou vybaveny válečkovým vedením L=450 mm, zajišťujícím jejich lehký pohyb.

Tyto kontejnery se instalují na kolečkové nohy, které mají, díky svému tuhému gumovému povrchu šedé barvy, plynulý tichý chod a nezanechávají stopy a škrábance na podlaze při pohybu. Lehce se otáčejí kolem své osy díky axiálnímu kolečkovému ložisku, což rovněž napomáhá plynulosti pohybu.



mobilní kontejner, čalouněná půda



kolečková noha

Mobilní kontejner **76T211** se vyrábí z DCP o síle 16 mm, jeho dílce jsou opatřeny hranovou páskou ABS 1 mm a 0,5 mm. Kolečková noha je standardní v černé barvě:



Zásuvky kontejnerů jsou vybaveny válečkovým vedením L=450 mm, zajišťujícím jejich lehký pohyb.

Čela zásuvek mobilních kontejnerů nejsou opatřena úchytkami. Pro pohodlné otevírání zásuvek slouží z boku speciální výstupky. Toto designerské řešení přidává nábytkové řadě elegantní a moderní vzhled.

Skříňka na xerox

Půda této skříňky je z DCP o síle 22 mm, je opatřena hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce (boky, police, dveře) se vyrábí z DCP o síle 16 mm. Záda jsou ze sololaku o síle 3,2 mm), instalují se do drážky.



Na dvířkách skříňky je úchytka s roztečí 128 mm. Skříňka je instalována na čtvercové nožky Valmax stříbřité barvy.

Bench systémy

Ve stolech je instalován systém vedení kabeláže s otevírací lištou po celé délce pracovního povrchu a s krabicí z DCP pod stolovou deskou.



Konstrukce stolů je velmi pevná, podnože současně plní roli bočních přepážek. Stolová deska, boky - DCP 22 mm, stolové desky jsou opatřeny dekorativní hranou ABS 2 mm po obvodu; lub - DCP 16 mm, hrana ABS 1 mm a 0,5 mm.


SKŘÍNĚ

Půdy skříní jsou z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce skříní se vyrábí z DCP o síle 16 mm, hrana ABS 1 mm, 0,5 mm.

V sortimentu nábytkové řady STRONG jsou skříně s různou výškou: 737 mm, 1079 mm a 2105 mm. Záda ze sololaku o síle 3,2 mm se instalují do drážky.

Nabízíme dva typy skříní:


- policové
- šatní

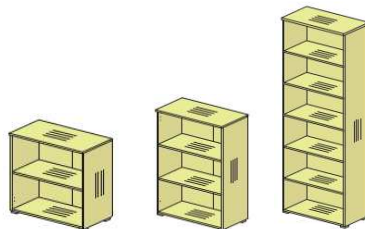

policové skříně

Nábytková řada STRONG obsahuje několik variant vysokých šatních skříní:


- s hloubkou 420 mm (s výsuvným věšákem);
- s hloubkou 616 mm, s tyčí (L=744)
- kombinovaná šatní skříň (s policemi) o hloubce 616 mm s tyčí (L=360)

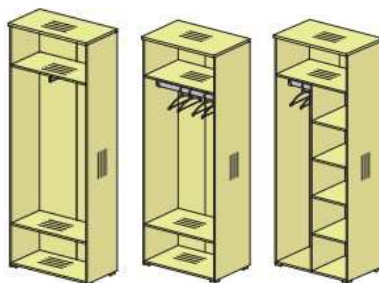


šatní skříně

Skříně mohou být vybaveny těmito křídlovými dveřmi:

- DCP o síle 16 mm
- MDF rám se sklem



MDF rámy se sklem

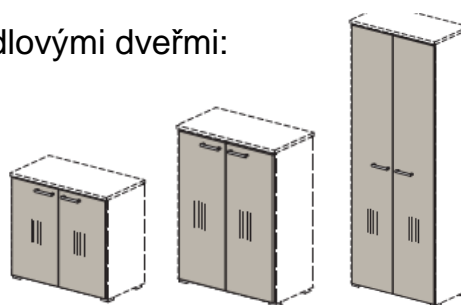


dveře z DCP

Na dveřích je instalována hliníková úchytka s roztečí 128 mm.




Pro vytvoření zajímavých skříňových sestav a zvětšení počtu oddělení v policích jsou určeny dekorativní barevné prvky – niky, nástavbová skříň, v doplňkových barvách.

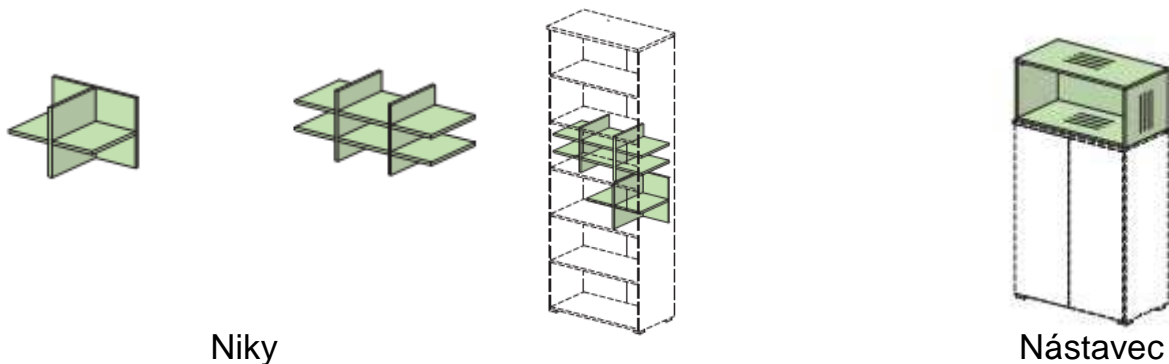

Všechny skříně jsou instalovány na nožkách Valmax stříbřité barvy.


Korpusy stolů, skříní a kontejnerů se montují s pomocí pevného excentru, jehož použití zajišťuje opakovanou možnost montáže a demontáže nábytku bez ztráty pevnosti konstrukce. Kromě toho není excentr zvenku vidět a nábytek má velmi pečlivý vzhled. Nábytek s tímto systémem excentrů se dokonce i při nejnáročnějším užívání nebo dopravě na dlouhé vzdálenosti ve smontované podobě nerozviklává.

Dělicí panely z DCP (čelní, boční, přístavné):

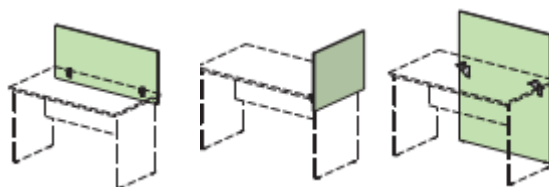

Dělicí panely se vyrábí z DCP o síle 16 mm, jsou opatřeny hranou o síle 1 mm.

Čalouněné dělicí panely (ke stolům, pevné):

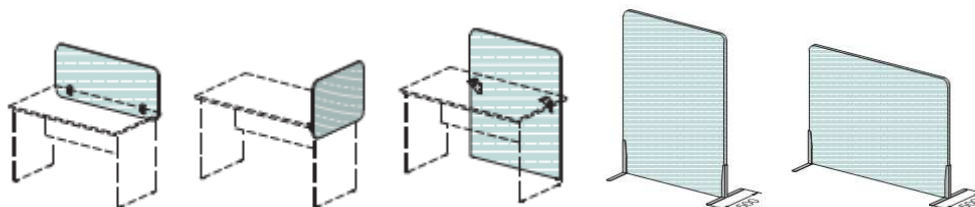

Dělicí panely, potažené látkou, jsou z DCP (podkladový materiál plus polyuretan) s látkovým potahem. Přepážky jsou zaoblené ze čtyř stran. Použití látky umožňuje zvýšení úrovně ochrany před hlukem v pracovních zónách a vytvoření komfortních podmínek pro práci.

Přepážky se upevňují ke stolům pomocí speciálních držáků.



držák dělicího panelu

Jednací stoly

Stolová deska jednacích stolů se vyrábí z DCP o síle 22 mm, je opatřena hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm.

Konferenční stolek

Stolová deska konferenčního stolku se vyrábí z DCP o síle 22 mm, je opatřena hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm s hranou 1 mm a 0,5 mm.

Recepce

Recepce představuje vhodný doplněk nábytkové řady STRONG.

Půdy rohového a rovných pultů recepce jsou vyrobeny z DCP o síle 22 mm, opatřeny hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm.

Clona rohového pultu je ze sololaku + fólie PVC.

Rohový pult přidává recepci ladnost a zvětšuje pracovní prostor.